




ALIMENTADOR VIBRANTE SECUNDARIO

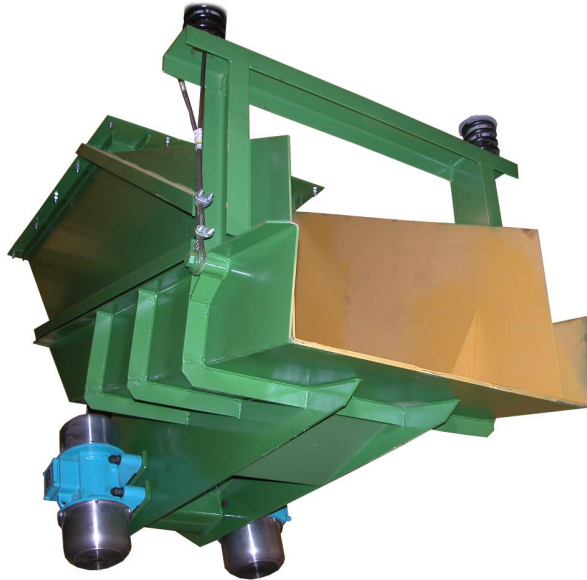

SERIE AVS		40/80	50/90	60/105	70/120	80/135	90/150
Potencia	kW	2 x 0,51	2 x 0,51	2 x 0,51	2 x 0,51	2 x 1,1	2 x 1,1
Producción*	t/h	80	125	190	285	400	480
Peso	kg	170	210	235	264	355	435

* valores orientativos (calculados para una densidad de material de 1,6 t/m³)

SERIE AVS		100/165	110/180	120/195	130/210	150/240	200/280	250/300
Potencia	kW	2 x 1,6	2 x 1,6	2 x 1,6	2 x 2,2	2 x 2,2	2 x 3,6	2 x 3,6
Producción*	t/h	560	640	720	800	960	1.200	1.280
Peso	kg	540	620	700	820	900	1.400	1.875

* valores orientativos (calculados para una densidad de material de 1,6 t/m³)