




## ALIMENTATEUR VIBRANT SECONDAIRE

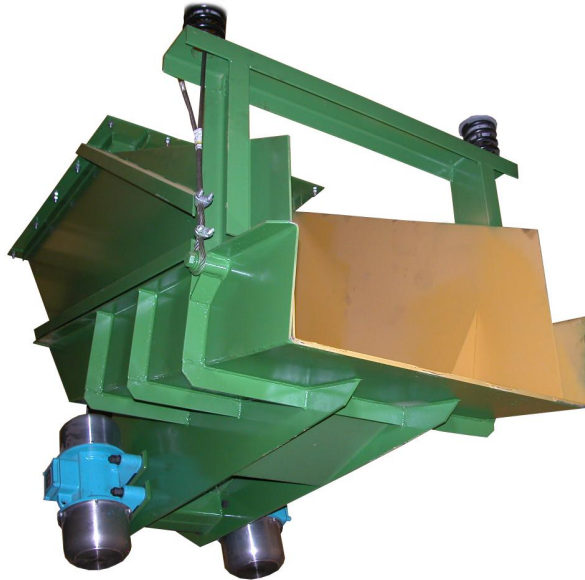

SÉRIE AVS		40/80	50/90	60/105	70/120	80/135	90/150
Puissance	kW	2 x 0,51	2 x 0,51	2 x 0,51	2 x 0,51	2 x 1,1	2 x 1,1
Production*	t/h	80	125	190	285	400	480
Poids	kg	170	210	235	264	355	435

\* les valeurs sont données à titre indicatif (calculées pour une densité de matériau de 1,6 t/m<sup>3</sup>)

SÉRIE AVS		100/165	110/180	120/195	130/210	150/240	200/280	250/300
Puissance	kW	2 x 1,6	2 x 1,6	2 x 1,6	2 x 2,2	2 x 2,2	2 x 3,6	2 x 3,6
Production*	t/h	560	640	720	800	960	1.200	1.280
Poids	kg	540	620	700	820	900	1.400	1.875

\* les valeurs sont données à titre indicatif (calculées pour une densité de matériau de 1,6 t/m<sup>3</sup>)