




## BROYEUR À PERCUSSION SECONDAIRE

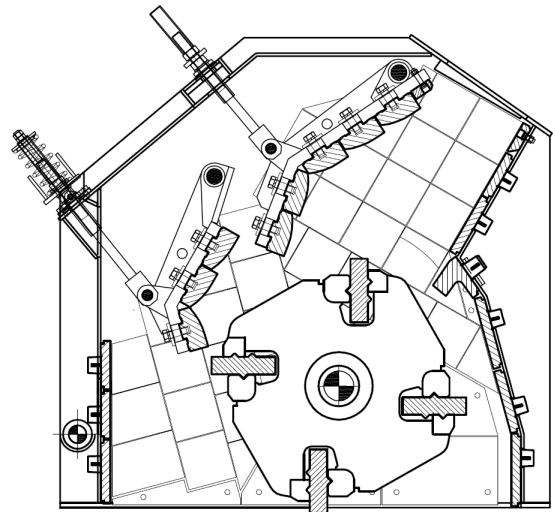


SÉRIE MI		10.70	10.100	10.140	13.140	13.180
Dimensions ouverture	mm	700 x 350	1.000 x 350	1.400 x 350	1.400 x 500	1.800 x 500
Rotor (Ø x large)	mm	1.000 x 700	1.000 x 1.000	1.000 x 1.350	1.300 x 1.350	1.300 x 1.750
Taille d'alimentation max	mm	180	180	180	250	250
Moteur recommandé	kW	55	90	132	200	315
	cv	75	125	180	270	430
Production* max	t/h	60	100	140	250	420
Poids approximatif	kg	5.300	7.000	9.500	17.000	21.000

\* les valeurs sont données à titre indicatif (calculées pour une densité de matériau de 1,6 t/m<sup>3</sup>)



## BROYEUR À PERCUSSION SECONDAIRE

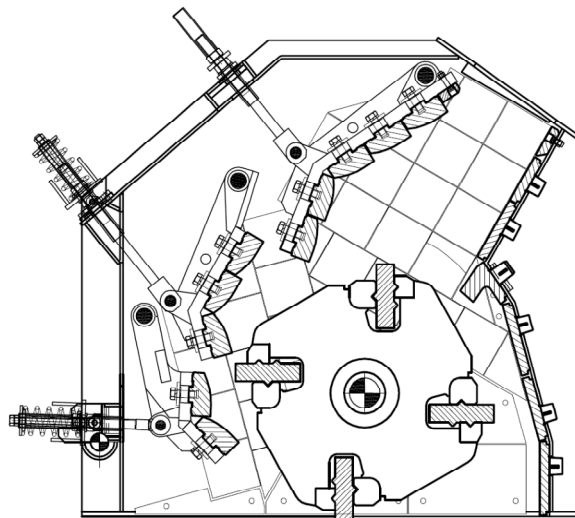

SÉRIE MI - R		10.70 R	10.100 R	10.140 R	13.140 R	13.180 R
Dimensions ouverture	mm	700 x 350	1.000 x 350	1.400 x 350	1.400 x 500	1.800 x 500
Rotor (Ø x large)	mm	1.000 x 700	1.000 x 1.000	1.000 x 1.350	1.300 x 1.350	1.300 x 1.750
Taille d'alimentation max	mm	180	180	180	250	250
Moteur recommandé	kW cv	55 75	90 125	132 180	200 270	315 430
Production* max	t/h	60	100	140	250	420
Poids approximatif	kg	5.800	7.600	10.500	18.000	22.000

\* les valeurs sont données à titre indicatif (calculées pour une densité de matériau de 1,6 t/m<sup>3</sup>)